

Стандартні опції

ПОСТІЙНИЙ ПОВНИЙ ПРИВІД - AWD

Комфорт	Системи безпеки
Кермо з підсилювачем та регулюванням по висоті і глибині	4-канальна система ABS з 4 датчиками з електронною системою розподілу гальмівних зусиль (EBD)
Підігрів передніх сидінь	Система динамічної стабілізації
Електросклопідіймачі всіх вікон	Система допомоги при рушанні з місця на схилі
Електропривід регулювання дзеркал заднього виду	Система допомоги при екстремному гальмуванні
Підігрів зовнішніх дзеркал	Система пріоритету гальм при одночасному натисканні на акселератор
Підігрів зони щіток лобового скла	Фронтальні подушки безпеки SRS
Підігрів заднього вікна з таймером	Травмобезпечна кермова колонка
Підсклячники для водія та пасажирів	Переднатягувачі та обмежувачі навантаження передніх пасів безпеки
Центральна консоль з відділом для речей та підлокітником	Трьохточковий ремінь для задніх пасажирів - 3 шт.
2 розетки на 12 Вольт (в інструментальній панелі і центральній консолі)	Активні підголовники для передніх сидінь
Задні сидіння, що складаються у співвідношенні 60/40	Підголовники для задніх пасажирів - 3 шт.
Клімат контроль	Система травмобезпечних педалей
	Кріплення для дитячого сидіння (ISO-FIX)
	Балки підсилення бокових дверей
Зовнішній вигляд	Охоронні системи
17-дюймові диски з алюмінієвого сплаву	Імобілайзер
Омивачі фар	Центральний замок з дистанційним керуванням
Протитуманні фари спереду та задній протитуманний ліхтар	Дитячі замки задніх дверей
Спойлер на даху	Замок кришки паливного бака
Антенна на даху	
Бокові дзеркала пофарбовані в колір кузова	

Додаткові опції

Объем двигателя	1.6	2.0
Название комплектации	CC	CC
Комфорт		
Автоматичний клімат контроль	+	+
Шкіряне кермо і важіль КПП	+	+
Текстильний салон	+	+
Багатофункціональний дисплей	базовий	базовий
Круїз-контроль з керуванням на кермі	-	+
Підкермові пелюстки перемикачів передач	-	+
AM/FM аудіо-система на 1 CD + 6 динаміків+BT/USB/MIC/I-POD	+	+
Підлокітник на задньому ряду сидінь	-	+
Зовнішній вигляд		
Дверні ручки в колір кузова	+	+
Рейлінги на даху для кріплення вантажу	-	+
Легкосплавні диски 17 дюймів	+	+
Системи безпеки		
Боковые и штормочные подушки безопасности	+	+
2015 РІК ВИПУСКУ.	з варіатором CVT,грн	
	563 900	613 800

* Ціни на автомобілі дійсні з 06.06.2015 року.




Гаряча лінія дистриб'ютора Subaru ТзОВ "Субару Україна"
0-800-507-100



Технічні характеристики

Параметри	SUBARU XV					
	Симетричний повний привід					
	1.6i		2.0i		2.0i Premium	
	Двodiaпазонна 5-ступенева механічна трансмісія	Трансмісія Lineartronic	6-ступенева механічна трансмісія	Трансмісія Lineartronic	Трансмісія Lineartronic	
Двигун						
Тип	Горизонтально-опозитний, 4-циліндровий, 4-тактний бензиновий двигун					
	DOHC, 16 клапанів					
Діаметр циліндра і хід поршня	мм	78,8/82		84/90		
Робочий об'єм	см ³	1600		1995		
Ступінь стиснення		10,5				
Паливна система	Послідовне багатоточкове впорскування					
Об'єм паливного баку	л	60				
ХАРАКТЕРИСТИКИ						
Максимальна потужність (DIN)	кВт (к.с.) / об/хв	84 (114)/5600		110 (150)/6200		
Максимальний обертальний момент (DIN)	Нм (кгс/м) / об/хв	150 (15,3)/4000		196 (20,0)/4200		
Максимальна швидкість	км/год	179 (на 5-й передачі)	175 (в діапазоні D)	187 (на 5-й передачі)	187 (в діапазоні D) / 187 (в діапазоні D)	
Прискорення (0—100 км/год)	с	13,1	13,8	10,5	10,7	
Витрати палива *1	В міському циклі	л/100 км	9,4	9,7	11,1	10,5
	В замському циклі	л/100 км	6,2	5,9	6,3	6,5
	В змішаному циклі	л/100 км	7,3	7,3	8,0	7,9
Викиди CO ₂ *1	В міському циклі	г/км	222	229	262	248
	В замському циклі	г/км	146	139	148	152
	В змішаному циклі	г/км	173	171	189	187
ПРИВІД						
Тип системи повного приводу		Міжосьовий диференціал з самоблокуючим диференціалом на віскомуфті	Система повного приводу з активним розподілом обертального моменту	Міжосьовий диференціал з самоблокуючим диференціалом на віскомуфті	Система повного приводу з активним розподілом обертального моменту	
РОЗМІРИ І МАСА						
Габаритна довжина	мм	4450				
Габаритна ширина	мм	1780				
Габаритна висота	мм	1570		1615*2		
Колісна база	мм	2635				
Колія	Передніх коліс	мм	1525			
	Задніх коліс	мм	1525			
Мінімальний дорожній просвіт (при спорядженій масі)		220				
Об'єм багажного відділу*3	л	1200		1200/1180 *4		
Кількість місць		5				
Споряджена маса	кг	1365	1400	1385	1415	1430
Маса вантажу для буксирування	кг	1500	1200	1600	1200	1200
ТРАНСМІСІЯ						
Передавальне відношення	Діапазон D		3,581—0,570		3,581—0,570	
	1-ї передачі		3,545		3,545	
	2-ї передачі		1,947		1,888	
	3-ї передачі		1,296		1,296	
	4-ї передачі		1,029		0,972	
	5-ї передачі		0,825		0,780	
	6-ї передачі		—		0,695	
	Передачі заднього ходу		3,333	3,667	3,636	3,667
Передавальні відношення головної пари		4,444	3,900	4,444	3,700	
Передавальні відношення пониженої передачі		1,447	—	—	—	
ШАСІ						
Кермове керування	Сателітна система електричного підсилення кермового керування					
Підвіска (4-колісна, незалежна)	Передня	MacPherson				
	Задня	На здвосних А-подібних важелях				
Мінімальний радіус повороту по колесу	м	5,3				
Гальма	Передні	Вентильовані дискові гальма				
	Задні	Дискові гальма				
Розмір шин/колісних дисків	225/55R17, 17 x 7" J					

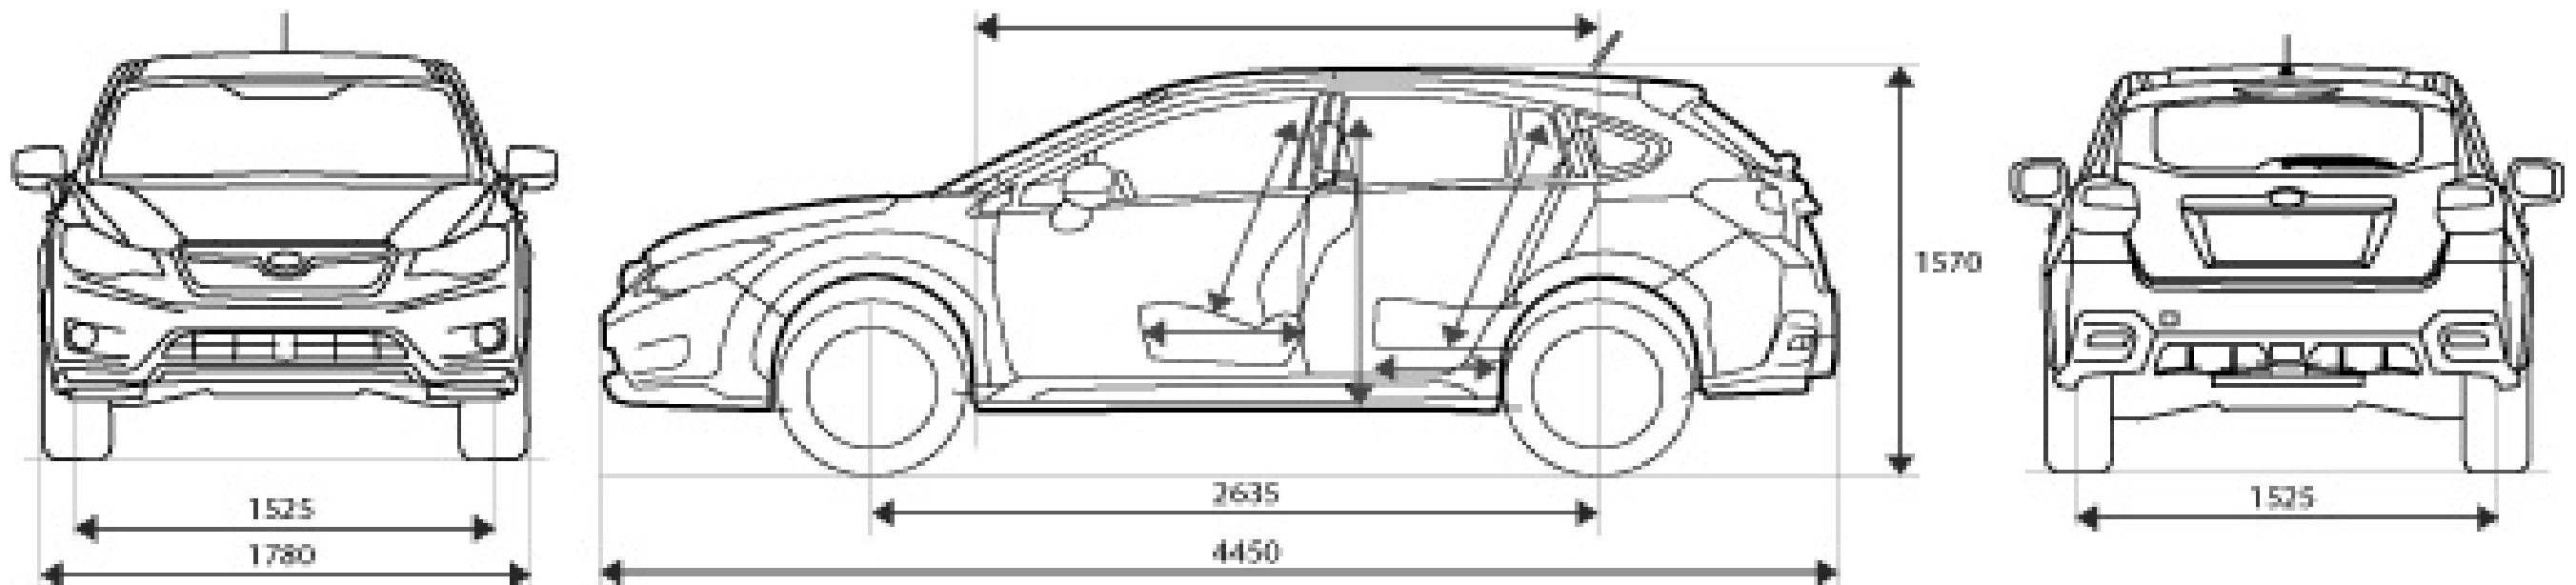

*1 Витрати палива і викиди CO₂: згідно ECE R101.

*2 З рейлінгами даху.

*3 За методом VDA (V214).

*4 З люком на даху.

Споряджена маса автомобіля змінюється в залежності від встановленого додаткового обладнання.

Технічні характеристики і модельний ряд можуть змінюватись в залежності від ринку збуду.



SUBARU